



Karter
LUBRIFICANTES

ÓLEOS
BÁSICOS
Basic Oils



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Para mais informações
entre em contato:

☎ 12 3956-7300

ou visite nosso site
www.karter.com.br



SPINDLE-60



O BKB SPN 60 é um óleo de base parafínica de origem mineral, de cor clara e baixa viscosidade.

APLICAÇÃO

O BKB SPN 60 pode ser utilizado em formulações de óleos e corte de usinagem leve, lubrificantes, protetivos, defensivos agrícolas.



GRUPO I
PARAFÍNICO



SPINDLE-70



O BKB SPN 70 é um óleo de base parafínica de origem mineral, de cor clara e baixa viscosidade.

APLICAÇÃO

O BKB SPN 70 pode ser utilizado em formulações de óleos e corte de usinagem leve, lubrificantes, protetivos, defensivos agrícolas, produtos para amaciamento de fibras, auxilia no processamento de PVC, utilizado como matéria-prima de vaselina sólida e como lubrificante de teares.



GRUPO I
PARAFÍNICO



NEUTROLEVE



O BKB 30 é um óleo de base parafínica de origem mineral, de cor clara.

APLICAÇÃO

O BKB 30 pode ser utilizado em formulações de óleos de corte de usinagem leve, lubrificantes, protetivos, desmoldantes, aditivos e nas indústrias de elastômeros.



GRUPO I
PARAFÍNICO



NEUTRO MÉDIO/220

O BKB 40 é um óleo de base parafínica de origem mineral, de cor clara.

APLICAÇÃO

O BKB 40 pode ser utilizado em formulações de óleos de corte de usinagem leve, lubrificantes, protetivos, desmoldantes, aditivos e nas indústrias de elastômeros.



GRUPO I
PARAFÍNICO



NEUTRO MÉDIO/300


O BKB 55 é um óleo de base parafínica de origem mineral, de cor clara.

APLICAÇÃO

O BKB 55 pode ser utilizado em formulações de óleos de corte de usinagem leve, lubrificantes, protetivos, desmoldantes, aditivos e nas indústrias de elastômeros.



GRUPO I
PARAFÍNICO

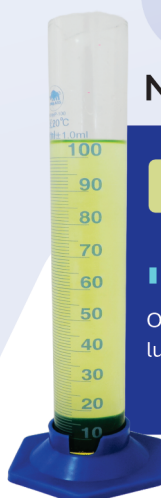

NEUTRO PESADO

O BKB 90 é um óleo de base parafínica de origem mineral, de cor clara.

APLICAÇÃO

O BKB 90 pode ser utilizado em formulações de óleos de borracha, lubrificantes e aditivos.



GRUPO I
PARAFÍNICO



BRIGHT STOCK



O BKB 400 é um óleo de base parafínica de origem mineral, de cor clara.

■ APLICAÇÃO

O BKB 400 pode ser empregado nas formulações de lubrificantes, graxas, desmoldantes e na indústria de elastômeros.



GRUPO I
PARAFÍNICO



NH-10



O BKB NH 10 é um óleo de base naftênica de origem mineral, de cor clara e baixa viscosidade.

■ APLICAÇÃO

O BKB NH 10 pode ser utilizado em formulações de: óleos lubrificantes, desmoldantes, graxas, fluidos de corte, antiespumante, aditivos; como auxiliar na extrusão de plásticos e supressor de pó.



GRUPO I
NAFTÊNICOS



NH-20



O BKB NH 20 é um óleo de base naftênica de origem mineral, de cor clara e baixa viscosidade.

■ APLICAÇÃO

O BKB NH 20 pode ser utilizado em formulações de: óleos lubrificantes, desmoldantes, graxas, fluidos de corte, antiespumante, aditivos; como auxiliar na extrusão de plásticos e supressor de pó.



GRUPO I
NAFTÊNICOS



NH-140



O BKB NH 140 é de origem mineral de óleo base de parafina.

■ APLICAÇÃO

O BKB NH 140 pode ser utilizado em formulações de: óleos lubrificantes, desmoldantes, graxas, fluidos de corte, antiespumantes, aditivos e como auxiliar na extrusão de plásticos.

GRUPO I
NAFTÊNICOS



NH-400



O BKB NH 400 é um óleo de base naftênica mineral, de cor clara e alta.

■ APLICAÇÃO

O BKB NH 400 pode ser utilizado em formulações de: óleos lubrificantes, desmoldantes, graxas, fluidos de corte, antiespumante, aditivos e como auxiliar na extrusão de plásticos.

GRUPO I
NAFTÊNICOS



OAF



BKB OAF um óleo de base naftênica de origem mineral, levemente escurecido.

■ APLICAÇÃO

O BKB OAF pode ser utilizado em formulações de: óleos lubrificantes, desmoldantes, graxas, fluidos de corte, antiespumante, aditivos e como auxiliar na extrusão de plásticos e amaciante de fibras.

GRUPO I
NAFTÊNICOS



SPINDLE-60 GII

O BKB SPN 60 GII é um óleo mineral, parafínico e grau técnico com alto teor de pureza.

■ APLICAÇÃO

O BKB SPN 60 GII pode ser utilizado em formulação de óleos lubrificantes, óleo de corte, defensivos agrícolas.



GRUPO II
PARAFÍNICO



SPINDLE-70 GII

O BKB SPN 70 GII é um óleo mineral, parafínico e grau técnico com alto teor de pureza.

■ APLICAÇÃO

O BKB SPN 70 GII pode ser utilizado em formulação de óleos lubrificantes, óleo de corte, defensivos agrícolas.



GRUPO II
PARAFÍNICO



100N-GII

O BKB 100N GII é um óleo mineral, parafínico do Grupo II.

■ APLICAÇÃO

O BKB 100N GII pode ser utilizado em formulação de óleos lubrificantes industriais, automotivos, protetivos, aditivos e nas indústrias de elastômeros.



GRUPO II
PARAFÍNICO



150N-GII

O BKB 150N GII é um óleo mineral, parafínico do Grupo II.

■ APLICAÇÃO

O BKB 150N GII pode ser utilizado em formulação de óleos lubrificantes industriais, automotivos, protetivos, aditivos e nas indústrias de elastômeros.

GRUPO II
PARAFÍNICO



220N-GII

O BKB 220N GII é um óleo mineral, parafínico, hidrogenado do Grupo II

■ APLICAÇÃO

O BKB 220N GII pode ser utilizado em formulação de óleos lubrificantes industriais, automotivos, protetivos, aditivos e nas indústrias de elastômeros.

GRUPO II
PARAFÍNICO



500N-GII

O BKB 500N GII é um óleo mineral, parafínico, hidrogenado do Grupo II

■ APLICAÇÃO

O BKB 500N GII pode ser utilizado em formulação de óleos lubrificantes industriais, automotivos, protetivos, aditivos e nas indústrias de elastômeros.

GRUPO II
PARAFÍNICO

GIII-4



Descrição BKB GIII-4 é um óleo base incolor, cataliticamente hidroisomerizado edesparafinado, compreendendo hidrocarbonetos hidrogenados e altamente isoparafínicos.


■ APLICAÇÃO

BKB GIII-4 é adequado para uso na formulação de óleos de motor 5W/Xe 10W/X de alta qualidade. BKB GIII-4 está em conformidade com API/ATIEL Base Stock Group III e é usado também em formulações de óleo de compressor e hidráulico, bem como em óleos de engrenagem e circulação.

GRUPO III
PARAFÍNICO



GIII-6

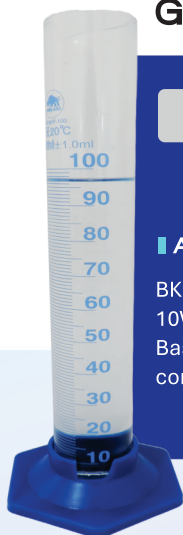

Descrição BKB GIII-6 é um óleo base incolor, cataliticamente hidroisomerizado edesparafinado, compreendendo hidrocarbonetos hidrogenados e altamente isoparafínicos.

■ APLICAÇÃO

BKB GIII-6 é adequado para uso na formulação de óleos de motor 5W/Xe 10W/X de alta qualidade. BKB GIII-6 está em conformidade com API/ATIEL Base Stock Group III e é usado também em formulações de óleo de compressor e hidráulico, bem como em óleos de engrenagem e circulação.

GRUPO III
PARAFÍNICO



GIII-8



Descrição BKB GIII-8 é um óleo base incolor, cataliticamente hidroisomerizado edesparafinado, compreendendo hidrocarbonetos hidrogenados e altamente isoparafínicos.


■ APLICAÇÃO

BKB GIII-8 é adequado para uso na formulação de óleos de motor 5W/Xe 10W/X de alta qualidade. BKB GIII-8 está em conformidade com API/ATIEL Base Stock Group III e é usado também em formulações de óleo de compressor e hidráulico, bem como em óleos de engrenagem e circulação.

GRUPO III
PARAFÍNICO



PAO-4

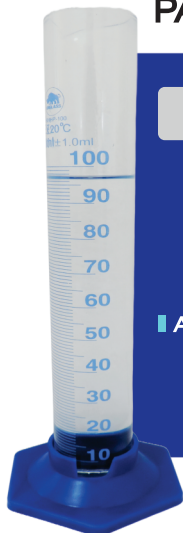

Descrição A polialfaolefina BKB PAO 04 é um fluido à base de hidrocarboneto destilado e hidrogenado totalmente sintetizado, produzido a partir de alfaolefina linear estoques de alimentação. Suas propriedades físicas e de desempenho projetadas são projetadas para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho de lubrificantes totalmente formulados operando sob condições contínuas de baixa, alta ou ampla faixa de temperatura.

APLICAÇÃO


- Óleo de motor automotivo e fluído de transmissão;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Óleo hidráulico.



GRUPO VI / PAO
POLIALFAOLEOFINA



PAO-6

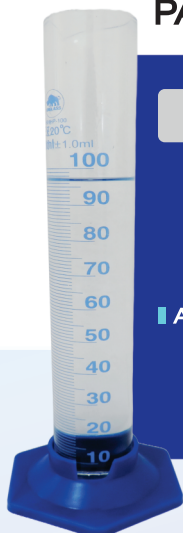

Descrição: A polialfaolefina BKB PAO 06 é um fluido à base de hidrocarboneto destilado e hidrogenado totalmente sintetizado, produzido a partir de alfaolefina linear estoques de alimentação. Suas propriedades físicas e de desempenho projetadas são projetadas para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho de lubrificantes totalmente formulados operando sob condições contínuas de baixa, alta ou ampla faixa de temperatura.

APLICAÇÃO


- Óleo de motor automotivo e fluído de transmissão;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Óleo hidráulico.



GRUPO VI / PAO
POLIALFAOLEOFINA



PAO-8

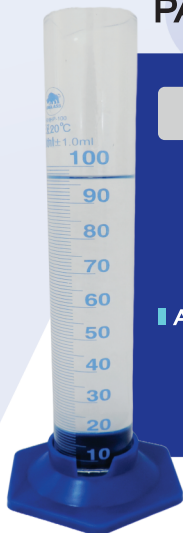

Descrição A polialfaolefina BKB PAO 08 é um fluido à base de hidrocarboneto destilado e hidrogenado totalmente sintetizado, produzido a partir de alfaolefina linear estoques de alimentação. Suas propriedades físicas e de desempenho projetadas são projetadas para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho de lubrificantes totalmente formulados operando sob condições contínuas de baixa, alta ou ampla faixa de temperatura.


APLICAÇÃO

- Óleo de motor automotivo e fluído de transmissão;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Óleo hidráulico.



GRUPO VI / PAO
POLIALFAOLEOFINA

PAO-10

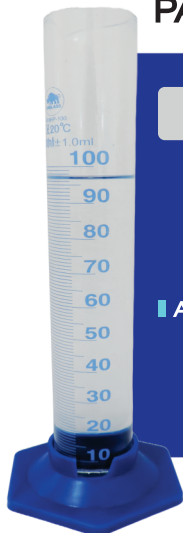

Descrição: A polialfaolefina BKB PAO 10 é um fluido à base de hidrocarboneto destilado e hidrogenado totalmente sintetizado, produzido a partir de alfaolefina linear estoques de alimentação. Suas propriedades físicas e de desempenho projetadas são projetadas para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho de lubrificantes totalmente formulados operando sob condições contínuas de baixa, alta ou ampla faixa de temperatura.


APLICAÇÃO

- Óleo de motor automotivo e fluido de transmissão;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Óleo hidráulico.



GRUPO VI / PAO
POLIALFAOLEOFINA

PAO-50

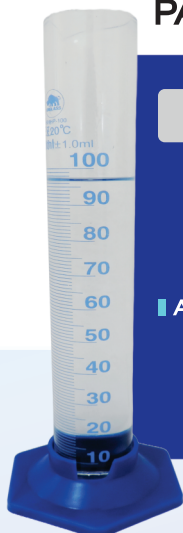

Descrição: A polialfaolefina BKB PAO 50 é um fluido à base de hidrocarboneto destilado e hidrogenado totalmente sintetizado, produzido a partir de alfaolefina linear estoques de alimentação. Suas propriedades físicas e de desempenho projetadas são projetadas para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho de lubrificantes totalmente formulados operando sob condições contínuas de baixa, alta ou ampla faixa de temperatura.


APLICAÇÃO

- Óleo de motor automotivo e fluido de transmissão;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Óleo hidráulico.



GRUPO VI / PAO
POLIALFAOLEOFINA

PAO-100

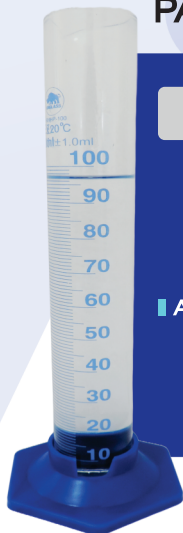

Descrição: A polialfaolefina BKB PAO 100 é um fluido à base de hidrocarboneto destilado e hidrogenado totalmente sintetizado, produzido a partir de alfaolefina linear estoques de alimentação. Suas propriedades físicas e de desempenho projetadas são projetadas para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho de lubrificantes totalmente formulados operando sob condições contínuas de baixa, alta ou ampla faixa de temperatura.

APLICAÇÃO

- Óleo de motor automotivo e fluido de transmissão;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Óleo hidráulico.



GRUPO VI / PAO
POLIALFAOLEOFINA



PAO-150

Descrição: A polialfaolefina BKB PAO 150 é um fluido à base de hidrocarboneto destilado e hidrogenado totalmente sintetizado, produzido a partir de alfaolefina linear estoques de alimentação. Suas propriedades físicas e de desempenho projetadas são projetadas para prolongar a vida útil e melhorar o desempenho de lubrificantes totalmente formulados operando sob condições contínuas de baixa, alta ou ampla faixa de temperatura.

APLICAÇÃO

- Óleo de motor automotivo e fluido de transmissão;
- Óleo para engrenagens industriais;
- Óleo hidráulico.

GRUPO VI / PAO
POLIALFAOLEFINA



BKB-EURO SAFE

Descrição: O BKB EURO SAFE é uma mistura de hidrocarbonetos saturados, aromáticos e composto polares (nitrogenados e sulfurados). Os óleos extensores são provenientes do fracionamento do petróleo, sendo fabricados a partir de diferentes tipos de óleos crus.

APLICAÇÃO

O BKB EURO SAFE é utilizado na formulação de borrachas e de plásticos, formulação de polímero, aplicado na redução de viscosidade e utilizado como óleo base para produção de graxas.

GRUPO I
PLASTIFICANTES



BKB-NPA

Descrição: O BKB NPA, também chamado de extrato aromático é uma mistura de hidrocarbonetos saturados, aromáticos e composto polares (nitrogenados e sulfurados). Os óleos extensores são provenientes do fracionamento do petróleo, sendo fabricados a partir de diferentes tipos de óleos crus.

APLICAÇÃO

O BKB NPA é utilizado na formulação de borrachas e de plásticos, formulação de polímero, aplicado na redução de viscosidade, e utilizado como óleo base para produção de graxas.

GRUPO I
PLASTIFICANTES



Karter

LUBRIFICANTES



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

Para mais informações
entre em contato:

 **12 3956-7300**

ou visite nosso site
www.karter.com.br